

ACT-32T

Professioneller Taschensender

Frequenzbereich 518 - 832 MHz

Display LCD

Ausgangsleistung
10 mW - 30 mW (umschaltbar)

Nebenaussendung < - 55 dBm

Reichweite bis 100 m


Spannungsversorgung
ACT-32T: 2 x AA Batterien

Gehäuse Kunststoff

Gewicht ca. 81 g

Abmessungen 63 x 82 x 22 mm

ACT-32T	Art.-Nr.
5NB 518 - 542 MHz	110.037
6A 620 - 644 MHz	110.038
6B 644 - 668 MHz	110.039
8AD 823 - 832 MHz	110.015

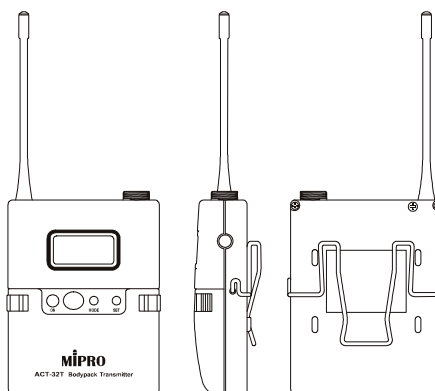

- Taschensender mit solidem, leichtem Kunststoffgehäuse mit drehbarem Gürtelclip.
- Einfache Frequenzprogrammierung per ACT-Funktion.
- Mic- / Guitar-Pegel einstellbar.
- Einstellbare Eingangsempfindlichkeit
- LCD-Display mit Anzeige von Batteriestatus, Gruppe und Kanal.
- Mini-XLR Anschluss für Nackenbügel-, Ansteck- oder Instrumentenmikrofone und Instrumentenkabel.
- Mehr als 20 Stunden Betriebszeit mit 2 AA Batterien.
- Bis zu 100 Meter Reichweite.
- Optional externer kabelgebundener Stummschalter anschließbar.