

ACT-32TC

Professioneller Taschensender

Frequenzbereich 518 - 832 MHz

Display LCD

Ausgangsleistung

10 mW - 30 mW (umschaltbar)

Nebenaussendung < - 55 dBm

Reichweite bis 100 m

Spannungsversorgung

ACT-32TC: 1 x 18500 Li-Akku

Gehäuse Kunststoff

Gewicht ca. 81 g

Abmessungen 63 x 82 x 22 mm

ACT-32TC


Art.-Nr.

5NB 518 - 542 MHz **110.043**

6A 620 - 644 MHz **110.044**

6B 644 - 668 MHz **110.045**

8AD 823 - 832 MHz **110.021**

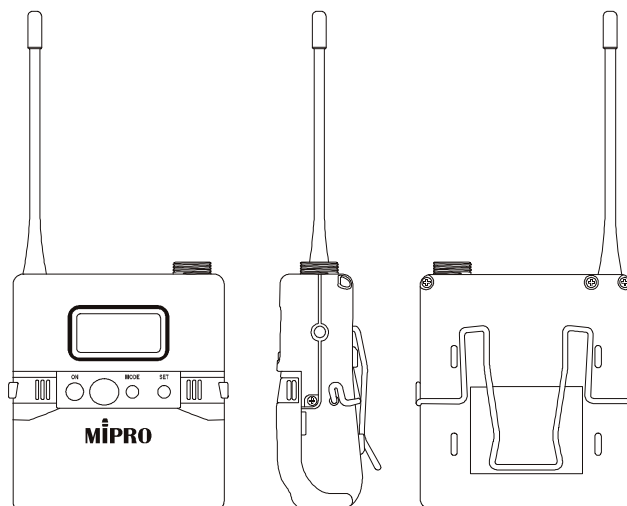

- Taschensender mit solidem, leichtem Kunststoffgehäuse mit drehbarem Gürtelclip.
- Einfache Frequenzprogrammierung per ACT-Funktion
- Mic- / Guitar-Pegel einstellbar
- einstellbare Eingangsempfindlichkeit
- LCD-Display mit Anzeige von Batteriestatus, Gruppe und Kanal
- Mini-XLR Anschluss für Nackenbügel-, Ansteck- oder Instrumentenmikrofone und Instrumentenkabel
- Mehr als 12 Stunden Betriebszeit mit Li-Ionen Akku
- Bis zu 100 Meter Reichweite
- Optional externer kabelgebundener Stummschalter anschließbar