


ACT-616, ACT-626, ACT-646

UHF-DIGITALER MEHRKANAL-EMPFÄNGER

MIPRO

- Kompatibel mit ACT-600 Hand-/ und Taschensendern
- Robustes Metallgehäuse EIA-Standard 1/2 19" RU (ACT-616) und 19" RU (ACT-626/646).
- Das VA LCD-Display bietet einen breiten Betrachtungswinkel auf die kristallklare Anzeige aller Parameter
- Die Zwei- und Vierkanalempfänger können optional mit einem digitalen Dante- oder AVB-Interface ausgestattet werden.
- Verbesserte RF-Filterelemente und Schaltkreise für geringere Empfindlichkeit gegenüber Störsignalen. 120 vorprogrammierte interferenzfreie Kanäle zuzüglich 16 frei programmierbare Kanäle
- Die neue digitale Diversity-Empfänger-Technologie verhindert Dropouts und erhöht den Empfangsbereich. Durch eine konstante digitale Übertragung treten keinerlei streckenbedingte Signalabschwächungen auf
- Die 256-bit Verschlüsselung garantiert eine sichere Signalübertragung und schützt vor nicht autorisierten Zuhörern.
- Die MIPRO-ACT™ Funktion (Automatic Channel Targeting) bietet eine präzise und schnelle Frequenzsynchronisation zwischen Empfänger und Sendern
- PC-Steuersoftware MIPRO WIRELESS CONSOLE für Echtzeit-Steuerung und Überwachung von bis zu 64 Empfängern
- Empfänger liefert Versorgungsspannung für optionale Antennensysteme/Booster zur Erweiterung des Empfangsbereichs und Erhöhen der Empfangsstabilität

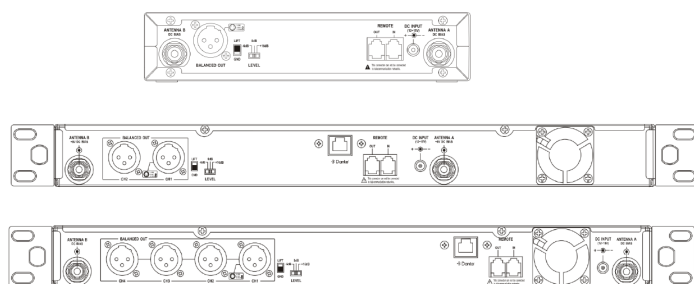

TECHNISCHE DATEN

ACT-616, ACT-626, ACT-646

Schaltbandbreite	48 MHz
Frequenzgruppen	494 - 542 MHz (5CA) 542 - 590 MHz (5GB)
Empfangsart	Digital Diversity
Display	VA-LCD
Empfangskanäle	12 Kanäle in Gruppe 1 und 2 24 Kanäle in Gruppe 3 bis 6 16 Kanäle in Gruppe 7 (frei programmierbar)
Empfindlichkeit	20 dBμV bei S/N > 100 dB
Frequenzgang	20 Hz-20 kHz (< -2 dB)
Dynamikumfang	> 110 dBA
Latenz	ca. 2,9 ms
Audiosampling	24-Bit / 44,1 kHz Rate
Audioausgänge	Symmetrischer analoger XLR-Ausgang mit drei umschaltbaren Pegeln: +16 dB / 0 dB / -6 dB
Netzwerkschnittstelle	Dante oder AVB (optional) bei ACT-626/646
Verschlüsselung	256-Bit
PC-Interface	2 x RJ-11 für PC-Softwaresteuerung (MIPRO-DVU Adapter erforderlich)
Antenne	2 x 50-Ω-TNC-Buchse mit 8V Speisespannung für MIPRO-Antennensysteme
Spannungsversorgung	DC 12-15 V, externes Schaltnetzteil AC 100-240 V
Abmessungen	ACT-616: 210 x 44 x 163 mm ACT-626/646: 420 x 44 x 219 mm
Gewicht	ACT-616: ca. 0.9kg ACT-626: ca. 2.2kg ACT-646: ca. 2.2kg